


Тележка багажная ТГ-1500-03

с дополнительными съемными боковыми стенками

Назначение: транспортировка грузов, багажа и почты по территории аэропортов, вокзалов, складов и т. д.

Общий вид

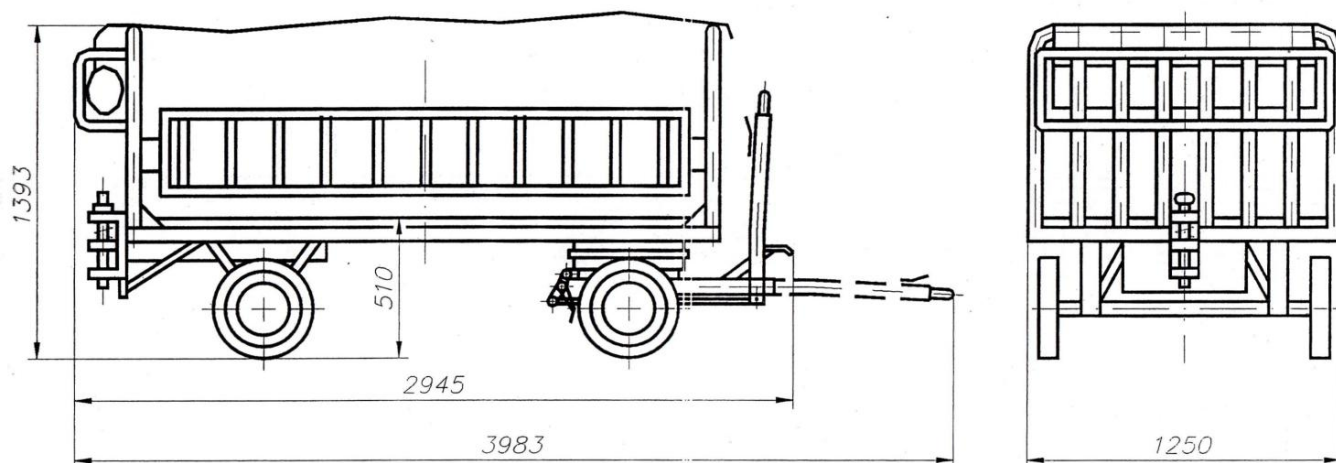

Основные параметры и размеры

Тележка изготавливается в исполнении "У" категория I, ГОСТ 15150-69

Габаритные размеры, мм, не более:

• длина с опущенным водилом	3983
• длина с поднятым водилом	2945
• ширина	1250
• высота	1393

Размеры грузовой платформы:

• длина × ширина, мм, не более	2440 × 1170
• высота грузовой, мм, не более	510

Грузоподъёмность, кг, не более 1500

Вес, кг, не более 330

Скорость передвижения на аэродромах с искусственным покрытием, км/час, не более 25

Минимальный радиус разворота, мм, не более 2100

Колесо (сплошной массив), диаметр × ширина, мм 360 × 115

Сцепное устройство ручное, стандартное, с подпружиненным шкворнем

Стояночный тормоз механический, фиксированный, с блокировкой передних колёс и приводом через водило; для безопасной работы водилом оборудовано резиновым отбойником

Поворотный подшипник оригинальный, разработан и изготовлен ЗАО «Универсал-Аэро», имеет маслénки для смазки переднего моста

Поворотное устройство обеспечивает поворот передних колёс на 90° в обе стороны

