


Тележка багажная ТГ-1500-09

с удлиненной базой для транспортировки длинномерных грузов.

Назначение: транспортировка грузов, багажа и почты по территории аэропортов, вокзалов и складов.

Общий вид

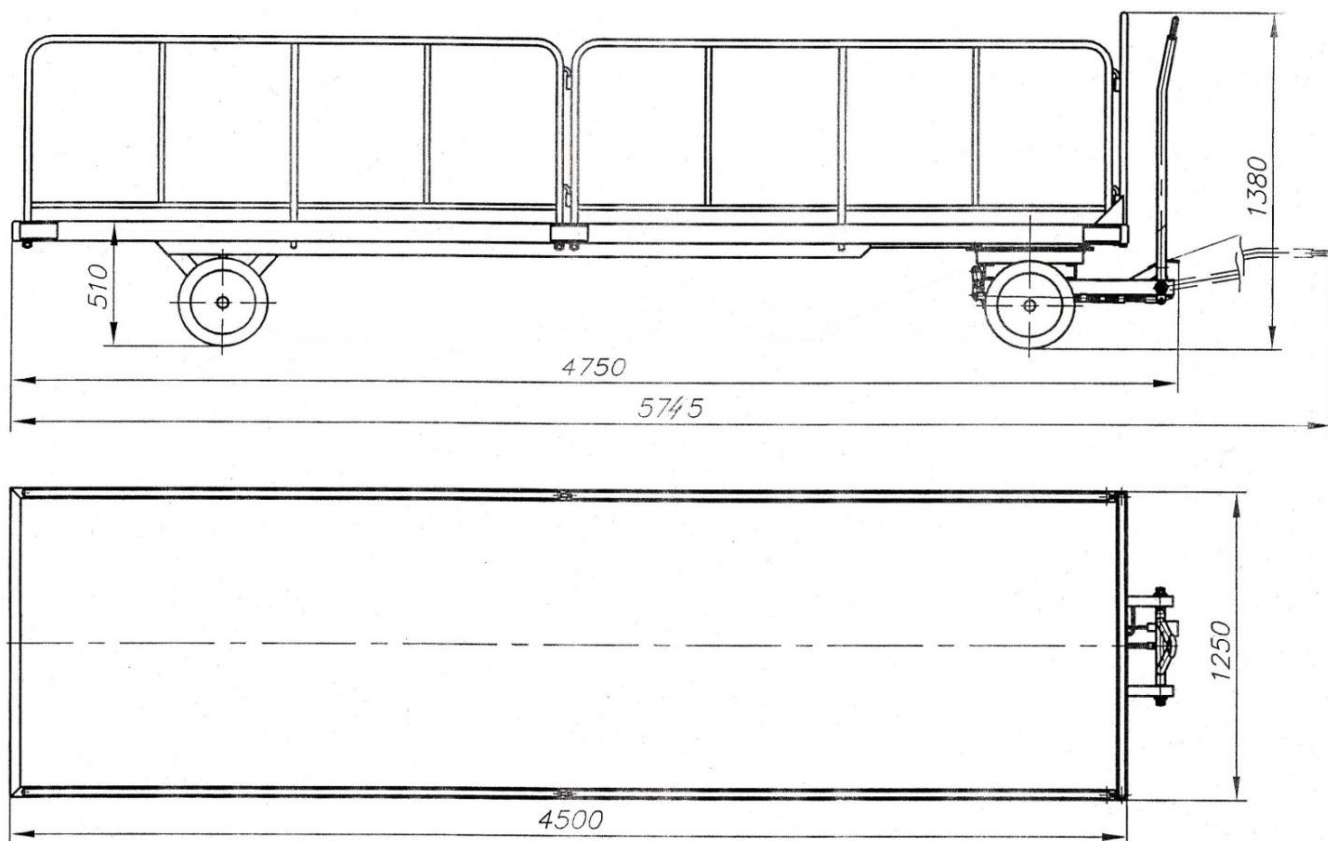

Основные параметры и размеры

Тележка изготавливается в исполнении "У" категория I, ГОСТ 15150-69.

Габаритные размеры, мм, не более:

• длина с опущенным водилом	5745
• длина с поднятым водилом	4750
• ширина	1250
• высота	1380

Размеры грузовой платформы:

• длина × ширина, мм, не менее	4500 × 1250
• высота грузовой, мм, не более	510

Грузоподъемность, кг, не более 1500

Вес, кг, не более 500

Скорость передвижения на аэродромах с искусственным покрытием, км/час, не более 25

Минимальный радиус разворота, мм, не более 4155

Колесо (сплошной массив), диаметр × ширина, мм 360 × 115



Поворотный подшипник
переднего моста

оригинальный, разработан и изготовлен
ЗАО «Универсал-Аэро», имеет маслѐнки для смазки

Поворотное устройство обеспечивает поворот передних колѐс на 90° в обе стороны

Фото тележки багажной ТГ-1500-09



ЗАО «Универсал-Аэро»
125363, г. Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: +7 (499) 492-67-75, 492-67-81
e-mail: universal@asvt.ru
www.universal-aero.ru