


Тележка контейнерная ТК-1500-07

Назначение: транспортировка авиационных контейнеров и поддонов.

Общий вид

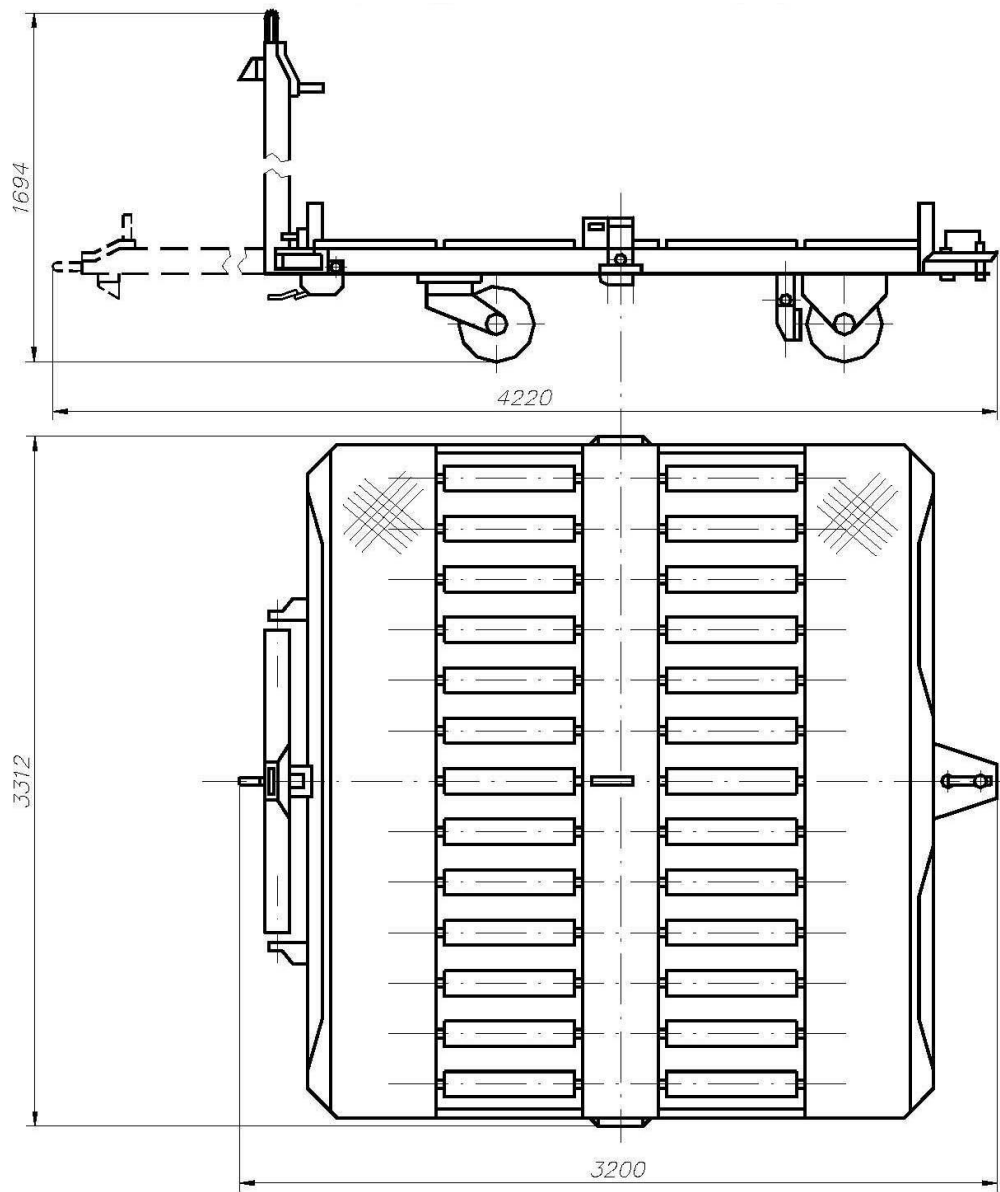

Основные параметры и размеры

Тележка изготавливается в исполнении “У” категория I, ГОСТ 15150-69.

Габаритные размеры, мм, не более:

• длина с опущенным водилом	4220
• длина с поднятым водилом	3200
• ширина	3312
• высота с опущенным водилом	558
• высота с поднятым водилом	1694



Размеры грузовой платформы:	
• расстояние между скобами, фиксирующими контейнер, мм, не менее	3240; 1610
• длина, мм, не менее	3240
• ширина, мм, не менее	2470
• высота, мм, не более	510
Грузоподъёмность, кг, не более	7000
Масса, кг, не более	1300
Скорость передвижения на аэродромах с искусственным покрытием, км/час, не более	20
Минимальный радиус разворота, мм, не более	2160
Колесо (сплошной массив), диаметр × ширина, мм	360 × 195
Количество роликов на грузовой платформе, шт	26
Стояночный тормоз	механический, фиксированный, с блокировкой передних колёс, с приводом от водила; при поднятом водиле тележка находится в состоянии тормоза; водило оборудовано резиновым отбойником для безопасной работы
Поворотные подшипники переднего моста	оригинальные, разработаны и изготовлены ЗАО «Универсал-Аэро», имеет маслénки для смазки
Фиксация контейнеров и грузовых поддонов при транспортировке осуществляется при помощи фиксаторов	

Фото тележки ТК-1500-07

