Тележка контейнерная ТК-1500-10

с роликовой платформой, тентом, с двумя распашными металлическими дверями

Назначение: транспортировка авиационных контейнеров и поддонов.

Общий вид

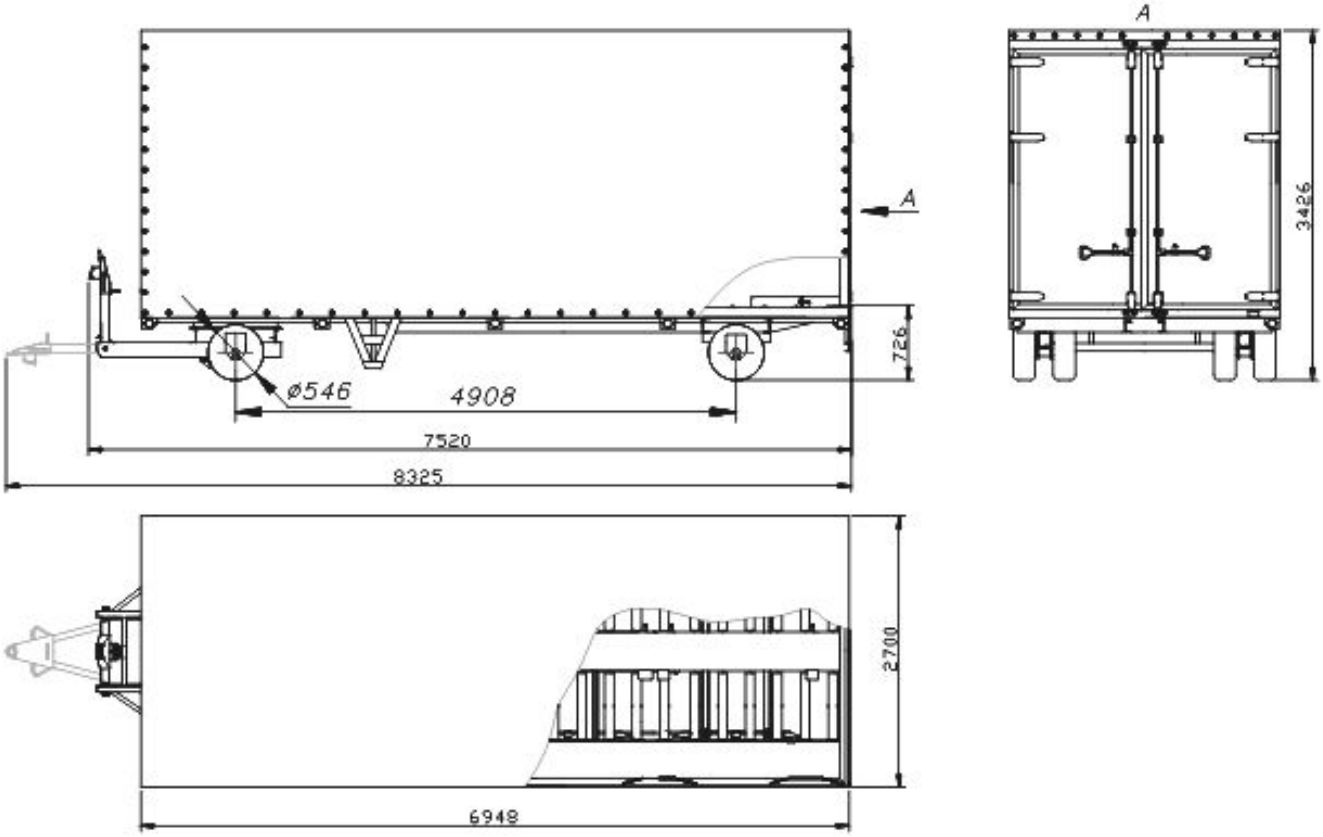

Основные параметры и размеры

Тележка изготавливается в исполнении “У” категория I, ГОСТ 15150-69.

Габаритные размеры, мм, не более:	
• длина с опущенным водилом	8325
• длина с поднятым водилом	7520
• ширина	2700
• высота	3426
Размеры грузовой платформы:	
• расстояние между упорами, фиксирующими контейнер, мм, не менее	1580 × 1547
• расстояние между упорами, фиксирующими контейнер, мм, не менее	1580 × 4994
• длина, мм, не менее	6948
• ширина, мм, не менее	2660
• высота, мм, не более	726
Грузоподъёмность, кг, не более	10000
Вес, кг, не более	3000
Скорость передвижения на аэродромах с искусственным покрытием, км/час, не более	20

ЗАО «Универсал-Аэро»
125363, г. Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: +7 (499) 492-67-75, 492-67-81
e-mail: universal@asvt.ru
www.universal-aero.ru

Минимальный радиус разворота, мм, не более	6300
Колесо (пневматическое 21x8-9.14PR), диаметр × ширина, мм	546 × 216
Давление в шинах, кгс/см²	9
Количество роликов на грузовой платформе, шт	50
Стояночный тормоз	механический, фиксированный, с блокировкой передних колёс, с приводом от водила; водило оборудовано резиновым отбойником для безопасной работы
Поворотные подшипники переднего моста	оригинальные, разработаны и изготовлены ЗАО «Универсал-Аэро», имеет маслёнки для смазки
Поворотное устройство обеспечивает поворот передних колёс на 90° в обе стороны	
Фиксация контейнеров и грузовых поддонов при транспортировке осуществляется специальными упорами	

Фото тележки ТК-1500-10

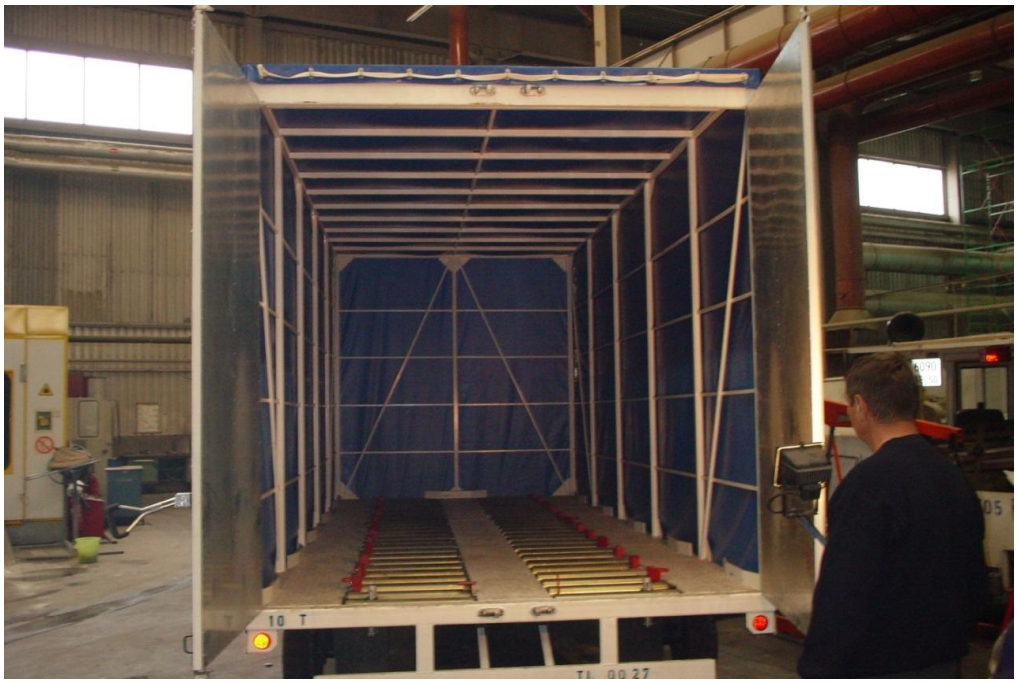

ЗАО «Универсал-Аэро»
125363, г. Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: +7 (499) 492-67-75, 492-67-81
e-mail: universal@asvt.ru
www.universal-aero.ru