Тележка контейнерная ТК-1500-20

Назначение: транспортировка авиационных контейнеров и поддонов.

Общий вид

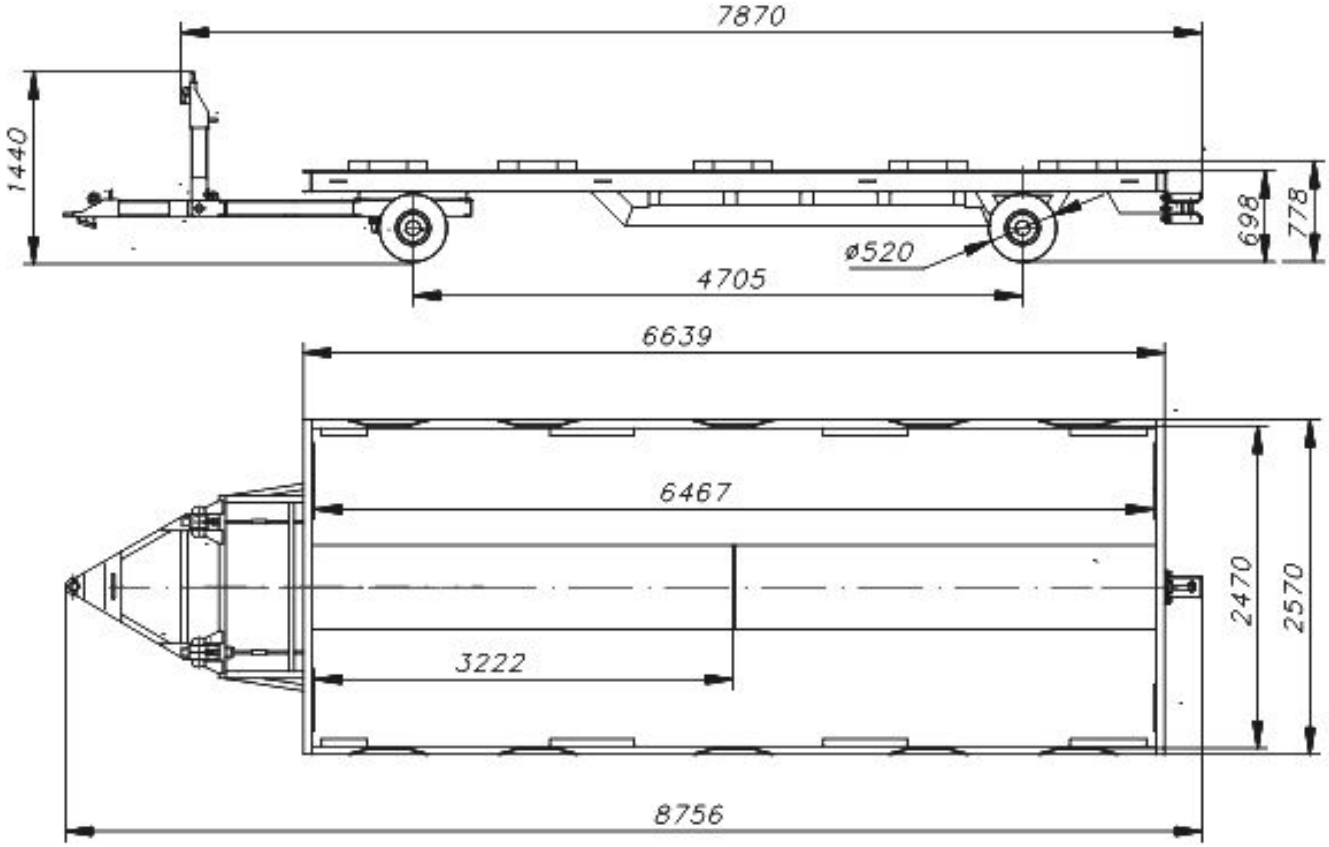

Основные параметры и размеры

Тележка изготавливается в исполнении “У” категория I, ГОСТ 15150-69.

Габаритные размеры, мм, не более:	
• длина с опущенным водилом	8756
• длина с поднятым водилом	7870
• ширина	2570
• высота с опущенным водилом	778
• высота с поднятым водилом	1440
Размеры грузовой платформы:	
• длина × ширина платформы, мм, не менее	6467 × 2470
• высота, мм, не более	698
• расстояние между скобами, фиксирующими контейнер, мм, не менее	1575; 1207
Грузоподъёмность, кг, не более	16000
Вес, кг, не более	2200
Скорость передвижения на аэродромах с искусственным покрытием, км/час, не более	20
Наименьший радиус поворота, мм, не более	6300
Колесо (сплошной массив), диаметр × ширина, мм	520 × 190

УНИВЕРСАЛ-АЭРО

ЗАО «Универсал-Аэро»
125363, г. Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: +7 (499) 492-67-75, 492-67-81
e-mail: universal@asvt.ru
www.universal-aero.ru

Сцепное устройство	ручное, стандартное, с подпружиненным шкворнем
Стояночный тормоз	механический, фиксированный, с блокировкой передних колёс, с приводом от водила. Водило оборудовано резиновым отбойником для безопасной работы
Поворотные подшипники переднего моста	оригинальные, разработаны и изготовлены ЗАО «Универсал-Аэро», имеет маслёнки для смазки
Фиксация контейнеров и грузовых поддонов при транспортировке осуществляется специальными упорами	

Фото тележки ТК-1500-20

.

ЗАО «Универсал-Аэро»
125363, г. Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: +7 (499) 492-67-75, 492-67-81
e-mail: universal@asvt.ru
www.universal-aero.ru