


Тележка контейнерная ТК-1500-20Р

Назначение: транспортировка авиационных контейнеров и поддонов.

Общий вид

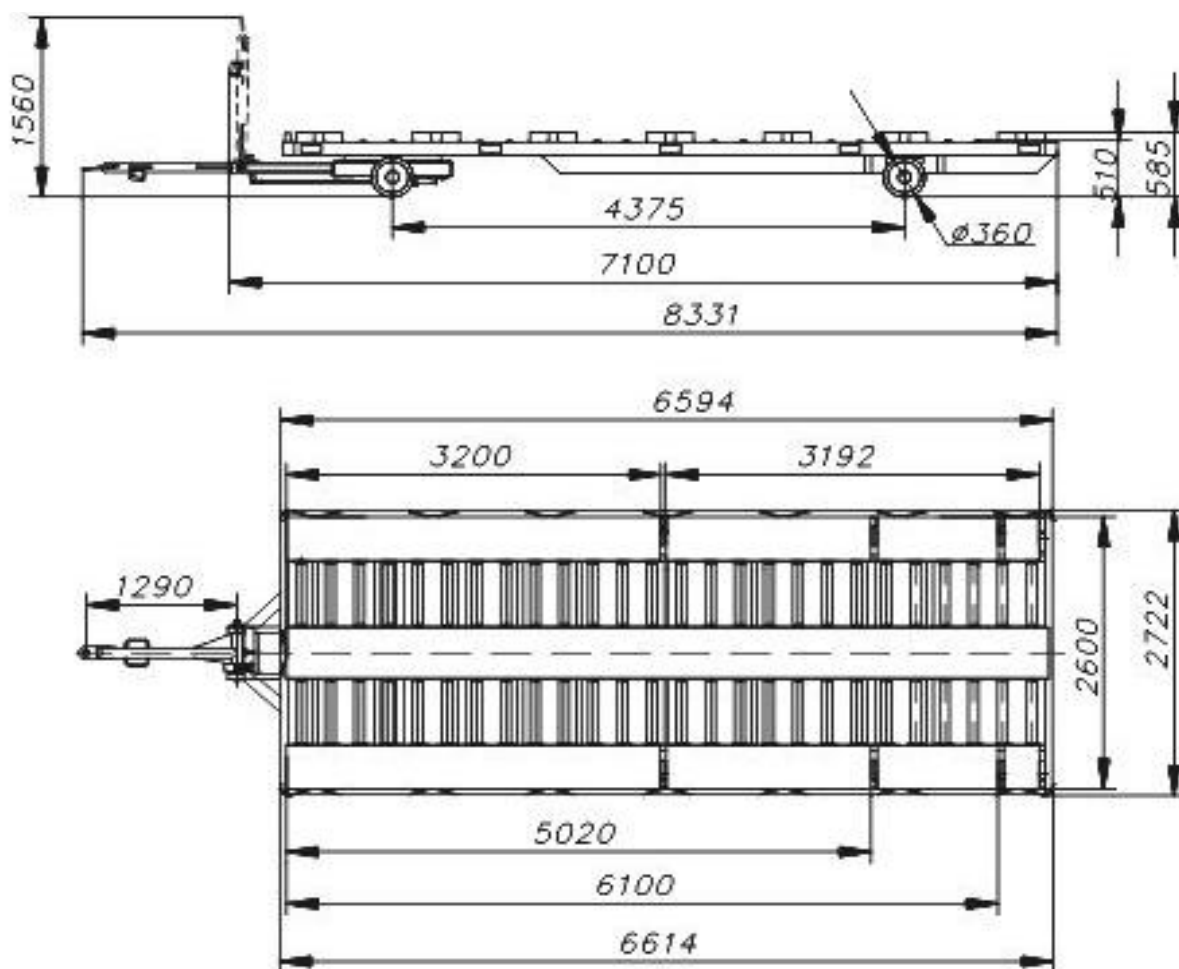

Основные параметры и размеры

Габаритные размеры, мм, не более:

• длина с опущенным водилом	8331
• длина с поднятым водилом	7100
• ширина	2722
• высота	585

Размеры платформы:

• длина, мм, не менее	6434
• ширина, мм, не менее	2600
• высота, мм, не более	510

Грузоподъемность, кг, не более 16000

Вес, кг, не более 2500

Скорость передвижения на аэродромах с искусственным покрытием, км/час, не более 25

Минимальный радиус разворота, мм, не более 5800



Колесо (сплошной массив), диаметр × ширина, мм	360 × 195
Сцепное устройство	ручное, стандартное, с подпружиненным шкворнем
Стояночный тормоз	механический, фиксированный, с блокировкой передних колёс, с приводом от водила; водило оборудовано резиновым отбойником для безопасной работы
Поворотные подшипники переднего моста	оригинальные, разработаны и изготовлены ЗАО «Универсал-Аэро», имеет маслёрки для смазки
Поворотное устройство обеспечивает поворот передних колёс на 90° в обе стороны	
Фиксация контейнеров и грузовых поддонов при транспортировке осуществляется специальными упорами	

Фото тележки ТК-1500-20Р

